

EPSA 340

Balastro electrónico

Características del sistema

- Máxima potencia de 32 kW
- Regulador de potencia sin escalones
- De fácil mantenimiento y montaje por conectores enchufables
- Menos necesidad de espacio/ superficie de colocación reducida

Ventajas

- Alto voltaje de lámpara
- Más alto rendimiento
- Reducción de los costos de producción
- Reencendido mejorado
- Vida útil de la lámpara aún más larga
- Buena relación de calidad/precio

EPSA 340

Balastro electrónico

El **EPSA 340** es un balastro electrónico para lámparas UV de descarga con una potencia máxima de 32 kW.

Características



La potencia de salida en forma rectangular del EPSA hace que se logre un mayor rendimiento UV con la misma potencia eléctrica, en comparación con la potencia de salida en forma senoidal de un transformador/inductor/reactancia convencional.

Otras características :

- **Regulador de potencia sin escalones** según la aplicación entre 11% y 100%
- Arrancador integrado
- Reencendido de lámpara mejorado comparado con la técnica convencional
- Diseño compacto y ligero
- Menos peso del EPSA comparado con la técnica tradicional
- De fácil servicio/mantenimiento por conectores enchufables

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|---|
| Potencia máxima | 32 kW |
| Voltaje de lámpara | max. 2,500 V |
| Alimentación | 3x 400-480 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz |
| Regulador de potencia | 11 - 100 % por señal análoga 1.1 - 10 V DC según la aplicación |
| Control | Análogo/Digital Bus de campo |
| Eficiencia η | typ. 96% |
| Factor de potencia $\cos \varphi$ | > 0.9 |
| Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 319 x 460 x 240 mm |
| Interfaz de bus (opcional) | CANOpen, Modbus |

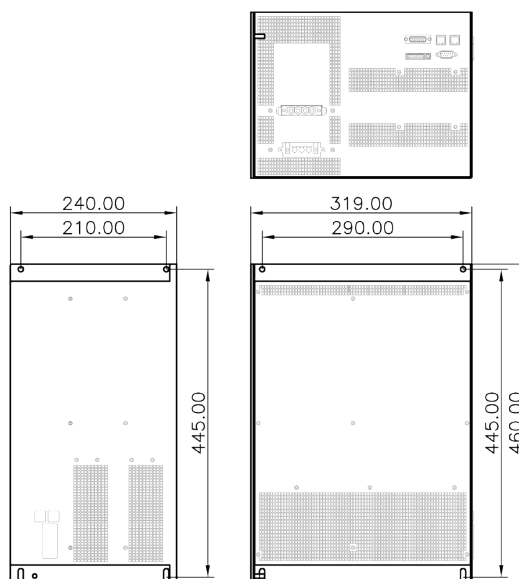

hönle group

Desinfección

Secado

Curado

Control

Medición



eleco panacol-efd eltosch grafix gepa coating hönle luminez panacol printconcept raesch sterilsystems technigraf umex uv-technik speziallampen



uv-technik Speziallampen GmbH, Gewerbegebiet Ost 6, 98693 Ilmenau, Germany
Telefon: +49 36 785 520-0, Fax: +49 36 785 520-21, www.uvtechnik.com

Todos los parámetros de operación dependen del tipo de aplicación y pueden diferir de la información presentada en éste documento. Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos sin previo aviso. © Derechos de autor uv-technik Speziallampen GmbH. Actualización 2021.